




# AILE DE CÔTÉ / SIDE WING

- ❶ Soudure continue à cent pour cent / 100% continuous weld
- ❷ Forme courbée pour meilleure éjection de la neige / Curve shape for better snow ejection
- ❸ Angle de base extra-robuste / Heavy duty base angle
- ❹ Renfort supérieur tubulaire / Top tubular reinforcement
- ❺ Plaque flottante sur le bras de poussée / Push arm floating plate
- ❻ Ressort de compression / Compression spring

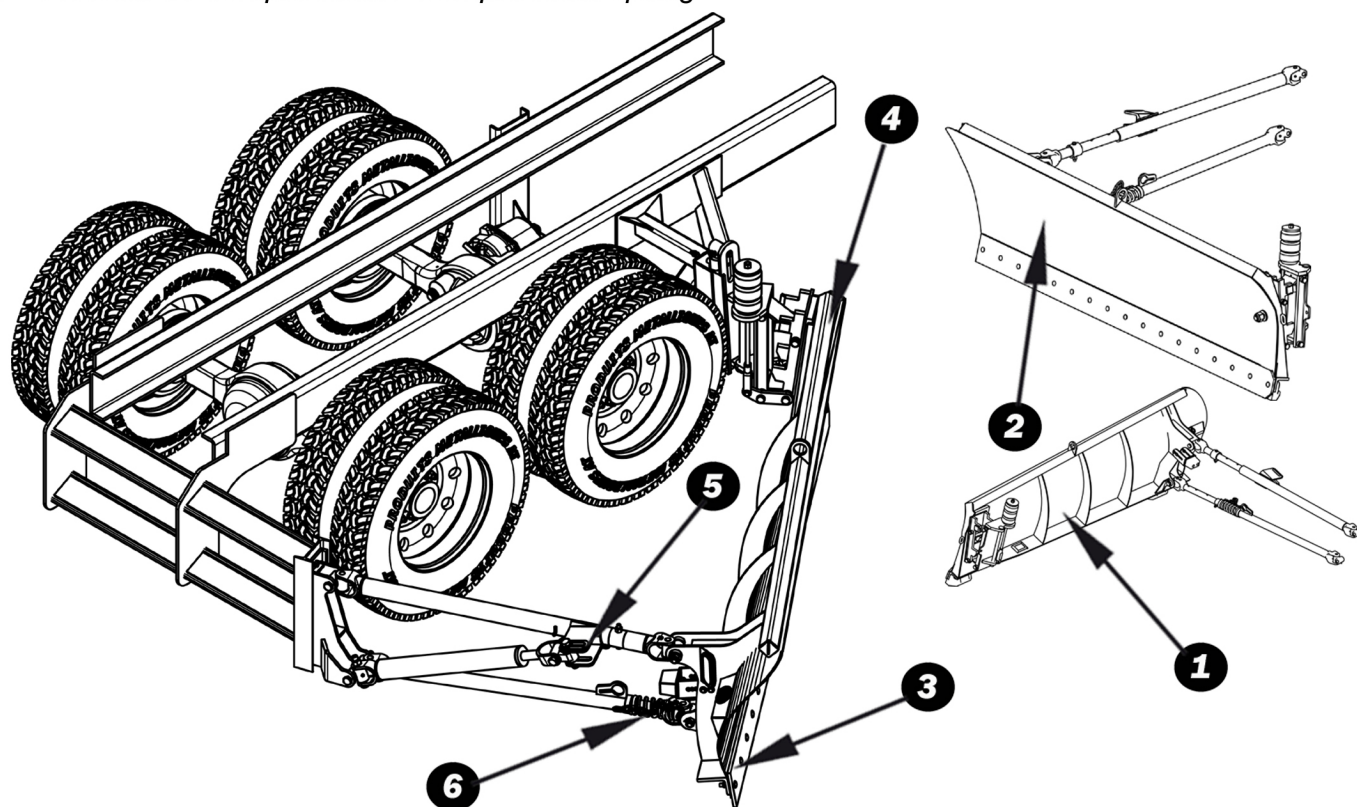

| Modèle /<br>Model type | Longueur<br>hors tout /<br>Overall Length | Longueur<br>de la lame /<br>Blade length | Hauteur<br>à l'entrée /<br>Entrance height | Hauteur<br>à la sortie /<br>Exit height |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| AT 120-10              | 11"                                       | 10"                                      | 30"                                        | 40"                                     |
| AT 132-11              | 12"                                       | 11"                                      | 30"                                        | 40"                                     |
| AT 144-12              | 13"                                       | 12"                                      | 30"                                        | 42"                                     |
| AT 132-11 HD           | 12"                                       | 11"                                      | 30"                                        | 40"                                     |
| AT 144-12 HD           | 13"                                       | 12"                                      | 30"                                        | 42"                                     |

Les spécifications peuvent changer sans préavis. / Specifications may change without notice.